

PLC MAT




Fuente de alimentación
24 Vdc 2,5 A.

*Visualización de
los valores de células
de carga a distancia.*

Plc EASy4 Eaton
8 Entradas digitales (4 pueden ser analógicas 0-10 Vdc
4096 puntos de resolución)
4 salidas relé, display
Ethernet con Modbus TCPip.

Células de carga y caja suma

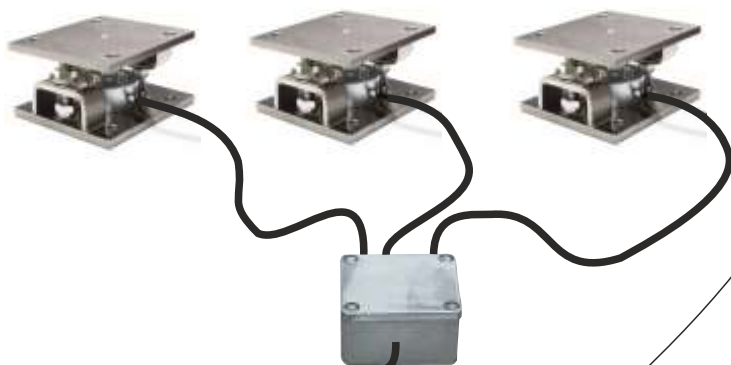

Convertor de célula de carga
salida 0-10 Vdc



V-BOX 2G
/
V-BOX-4G.