




Fuente de alimentación
24 Vdc 2,5 A.

Células de carga
y caja suma

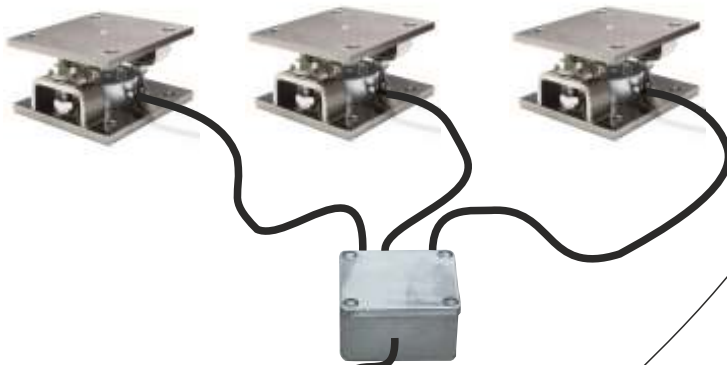

Convertor de célula de carga
salida 0-10 Vdc

Plc EASy4
Eaton
8 Entradas digitales
(4 pueden ser analógicas 0-10 Vdc
4096 puntos de resolución)
4 salidas relé, display
Ethernet con Modbus TCPip.



V-BOX 2G
/
V-BOX-4G.