


| | | |
|---|--|------------------------|
|  | Tuercas de poliamida rosca M y PG | REVISION: 06 |
| | M and PG thread polyamide lock nuts | Fam.: CNY |
| | | Pág. / Page 1/1 |

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es


| | |
|---|--|
| DESCRIPCIÓN <ul style="list-style-type: none"> Tuercas exagonales de poliamida roscadas para la fijación de prensaestopas y racores en agujeros pasantes troquelados en cuadros de maniobra, cajas, etc., de plancha de pequeño espesor. Libres de halógeno, fósforo y cadmio | DESCRIPTION <ul style="list-style-type: none"> Hexagonal polyamide lock nuts for the fixation of cable glands and connectors to die cut holes in thin wall switch boards, boxes,... Free of halogens, phosphorus and cadmium |
|---|--|

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS


a) Rosca métrica / Metric Thread (EN60423)

| Referencia / Reference | | | Rosca / Thread | D |  | LR | Envase / Packing |
|---|--|-------------------------------------|----------------|----|---|----|------------------|
| GRIS OSCURO/ DARK GREY RAL7000 - UL94 V0 | GRIS CLARO / LIGHT GREY RAL7035 - UL94 V2 | NEGRO / BLACK RAL 9005 - UL94 V0 | | | | | |
| 261231 | 261225 | 261247 | M12x1,5 | 18 | 17 | 5 | 100 |
| 261631 | 261625 | 261647 | M16x1,5 | 24 | 22 | 5 | 100 |
| 262031 | 262025 | 262047 | M20x1,5 | 28 | 26 | 6 | 100 |
| 262531 | 262525 | 262547 | M25x1,5 | 35 | 32 | 6 | 100 |
| 263231 | 263225 | 263247 | M32x1,5 | 47 | 42 | 7 | 100 |
| 264031 | 264025 | 264047 | M40x1,5 | 57 | 52 | 7 | 50 |
| 265031 | 265025 | 265047 | M50x1,5 | 68 | 62 | 9 | 50 |
| 266331 | 266325 | 266347 | M63x1,5 | 85 | 78 | 9 | 50 |


b) Rosca PG / PG Thread (DIN40430)

| Referencia / Reference | | | Rosca / Thread | D |  | LR | Envase / Packing |
|---|--|-------------------------------------|----------------|----|--|-----|------------------|
| GRIS OSCURO/ DARK GREY RAL7000 - UL94 V2 | GRIS CLARO / LIGHT GREY RAL7035 - UL94 V2 | NEGRO / BLACK RAL 9005 - UL94 V2 | | | | | |
| 260772 | 260770 | 260760 | Pg 7 | 16 | 19 | 5 | 100 |
| 260972 | 260970 | 260960 | Pg 9 | 21 | 22 | 5 | 100 |
| 261172 | 261170 | 261160 | Pg 11 | 24 | 24 | 5 | 100 |
| 261372 | 261370 | 261360 | Pg 13.5 | 26 | 27 | 6 | 100 |
| 261672 | 261670 | 261660 | Pg 16 | 30 | 30 | 6 | 100 |
| 262172 | 262170 | 262160 | Pg 21 | 35 | 36 | 6.5 | 100 |
| 262972 | 262970 | 262960 | Pg 29 | 45 | 46 | 7.5 | 50 |
| 263672 | 263670 | 263660 | Pg 36 | 59 | 60 | 9 | 20 |
| 264272 | 264270 | 264260 | Pg42 | 70 | 65 | 9 | 10 |
| 264872 | 264878 | 264860 | Pg 48 | 74 | 70 | 9.5 | 10 |

c) Rosca NPT / NPT Thread

| Referencia / Reference | Rosca / Thread |  | LR | Envase / Packing |
|---------------------------|----------------|---|----|------------------|
| NEGRO / BLACK RAL 9005 | | | | |
| 263860 | NPT 3/8" | 22 | 5 | 100 |
| 261260 | NPT 1/2" | 27 | 6 | 100 |
| 263460 | NPT 3/4" | 36 | 7 | 100 |
| 261060 | NPT 1" | 42 | 7 | 100 |

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

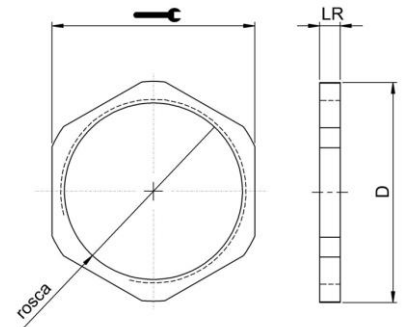

OTRAS CARACTERÍSTICAS / OTHER CHARACTERISTICS

- Gama de Temperaturas / Temperature Range: -30°C a / to +120°C
- Resistente a los carburantes, aceites y derivados del petróleo, y a los disolventes alifáticos. / Resistant to fuels, oils and oil products and to aliphatic solvents

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web www.interflex.es para tener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es for an updated information.