

Ficha técnica - AZ/AZM201-B30-RTAG1P1



Dispositivo de bloqueo por solenoide / AZM201 / Actuador / AZ/AZM201-B30

Referencia preferida



(¡Pueden existir pequeñas diferencias entre la imagen impresa y el producto original!)

- Actuado para resguardos con bisagra
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
-
- con Manivela y

Detalles en Pedidos

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Descripción del tipo de producto | AZ/AZM201-B30-RTAG1P1 |
| Número de artículo | 103013497 |
| Código EAN | 4030661493459 |
| eCl@ss | 27-27-06-05 |

Homologación

| | |
|--------------|---|
| Homologación |  TÜV |
| Nota | Certificación en combinación con AZ/AZM201 |

Propiedades Globales

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nombre de producto | AZ/AZM201-B30 |
| Materiales | |
| - Material de la carcasa | Plástico, termoplástico reforzado con fiberglass |
| - Material de la actuador | zinc inyectado |
| - Material de la operador | Aluminio, protección de plástico |
| Material del desbloqueo de escape | Metal, Recubierto de plástico |
| Peso | 980 g |

Datos mecánicos

| | |
|---|-----------------------|
| Vida mecánica | ≥ 1.000.000 maniobras |
| Desbloqueo de emergencia disponible (sí/no) | Sí |
| Pomo | Manivela / Manivela |
| | No |
| Fuerza de bloqueo F | 2000 N |
| Actuador montado | al exterior |
| Bisagras a mano | derecho |

Dimensiones

Dimensiones del actuador

| | |
|-------------------------|--------|
| - Anchura del actuador | 115 mm |
| - Alta del actuador | 115 mm |
| - Longitud del actuador | 60 mm |

Dimensiones del desbloqueo de escape

| | |
|------------------------------------|--------|
| - Anchura de desbloqueo de escape | 115 mm |
| - Alta de desbloqueo de escape | 115 mm |
| - Longitud de desbloqueo de escape | 35 mm |

Incluido en el suministro

El interruptor de seguridad / enclavamiento por solenoide y el actuador deben pedirse por separado.

Código de pedidos

AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)

(1)

| | |
|---|---|
| L | Bisagra a la izquierda |
| R | Bisagra de la puerta en el lado derecho |

(2)

| | |
|---|-----------------------|
| A | para Montaje exterior |
| I | para Montaje interior |

(3)

| | |
|----|---------------------|
| G1 | con Manivela |
| G2 | con Botón giratorio |

(4)

| | |
|---------|---|
| P1 | con Dispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico) |
| P20 | con Dispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico) Metal (<i>Sólo para Montaje exterior posibles</i>) |
| P25 | con Dispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico) Manilla de inserción (<i>Sólo para Montaje exterior posibles</i>) |
| P30/P31 | con Pistón de bloqueo (<i>Sólo para Montaje exterior posibles</i>) |

(5)

| | |
|-----|---|
| sin | sin Pieza de bloqueo |
| SZ | con Pieza de bloqueo (<i>Sólo para Montaje exterior posibles</i>) |

Documentos

Manual de instrucciones (nl) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_nl

Manual de instrucciones (fr) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_fr

Manual de instrucciones (it) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_it

Manual de instrucciones (en) 975 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_en

Manual de instrucciones (es) 982 kB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_es

Manual de instrucciones (jp) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_jp

Manual de instrucciones (pt) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_pt

Manual de instrucciones (cn) 1 MB, 23.11.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_cn

Manual de instrucciones (de) 983 kB, 27.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_de


Manual de instrucciones (pl) 1 MB, 24.09.2018

Code: mrl_az-azm201-b30_pl


Imágenes




Foto del producto

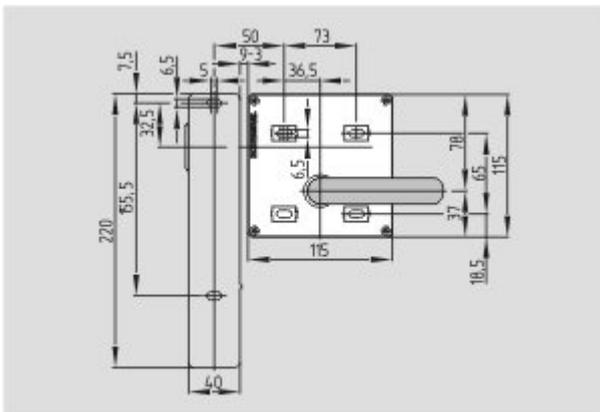

Dibujo dimensional (componente básico)

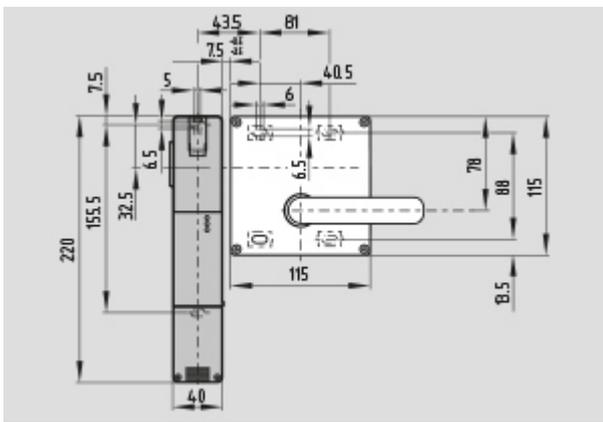

Dibujo dimensional (componente básico)

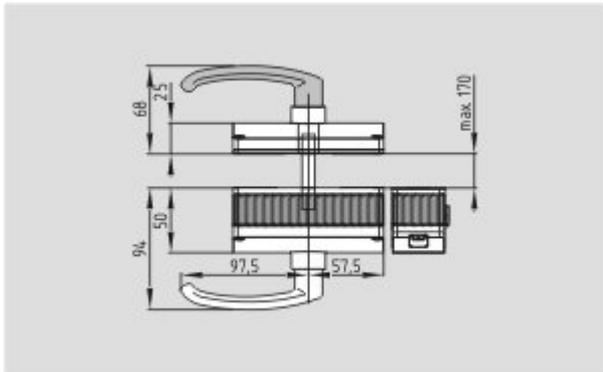

Dibujo dimensional (miscelánea)

Componentes del sistema

Producto



AZM201

- Caja de termoplástico
- Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
- Circuito en Serie de 31 sensores auto controlados
- 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
- La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
- Indicado para puertas batientes y correderas
- Diagnósis inteligente
- Rearme manual
-
- Bloquea por tensión
- Vigilancia del actuador

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Los datos y valores se han comprobado meticulosamente, salvo modificaciones técnicas o errores,

Generiert am 16.05.2019 - 21:54:27h Kasbase 3.3.0.F.64I