





**1** Presionar durante 5 segundos en la esquina superior derecha de la pantalla hasta que aparezca la pantalla de SETUP

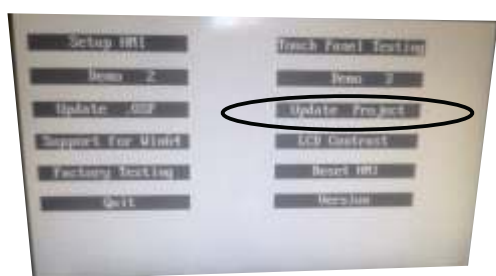

**2** Conectar la USB con el proyecto en la parte trasera de la pantalla, dependiendo del tipo de pantalla será necesario un: adaptador de USB a microUSB

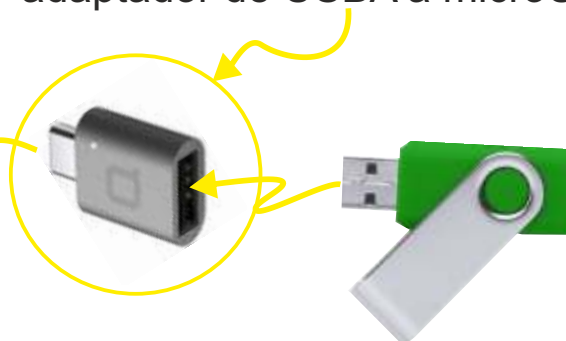

**3** En el menu de set-up, pulsar sobre la tecla de Update Project.

El programa se cargará.

**4** Pulsar Reset HMI.