


# HT039

## SONDA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTE

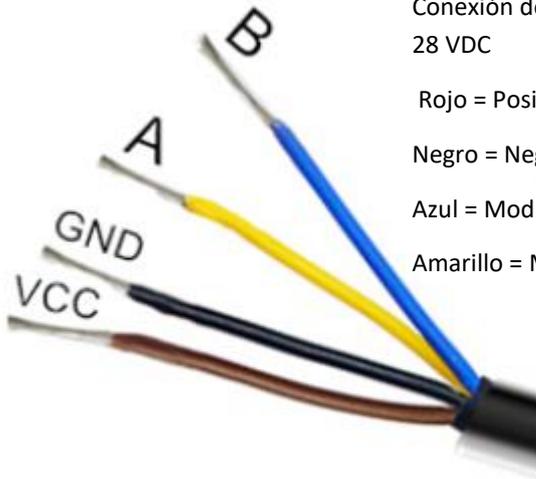

Conexión de la sonda (alimentación de 5 VDC a 28 VDC)

Rojo = Positivo

Negro = Negativo

Azul = Modbus B

Amarillo = Modbus A



40 a 60 ° C.

0—100 % RH.

Salida MODbus RTU.

Longitud del cable de conexión 0,5 metros.

SONDA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTE HT039

Registro	Dirección	Descripción
0000H	40001	Valor leído de humedad (x 10)
0001H	40002	Valor leído de temperatura. (x10)
0050H	40081	Valor de calibración de temperatura (x10)
0051H	40082	Valor de calibración de humedad. (x10)
07D0H	42001	Dirección de nodo en la red., (1 por defecto)
07D1H	42002	Velocidad de comunicación (Baudios) 0 = 2400 bps 1 = 4800 bps (por defecto) 2 = 9600 bps 3 = 19200 bps 4 = 38400 bps 5 = 57600 bps 6 = 115200