

# Hoja de características del producto

## Características

# RGZE1S48M

## Base 2co terminales separados con estrib



### Principal

Gama de producto	Harmony Flex PC BOX
Tipo de producto o componente	Toma
Disposición de la terminal de contacto	Separado

### Complementario

Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXG (*) con capacidad de sujeción: 2 C/O contacto
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV entre bobina y contacto with reinforced insulation (**) 4 kV entre contactos with basic insulation (**) 4 kV entre polos with basic insulation (**) 4 kV entre terminales and carril DIN with basic insulation (**)
[In] Corriente nominal	5 A
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V acorde a IEC 300 V acorde a UL
Fuerza dieléctrica	5 kV entre bobina y contacto with reinforced insulation (**) 2,5 kV entre contactos with basic insulation (**) 3 kV entre polos with basic insulation (**) 3 kV entre terminales and carril DIN with basic insulation (**)
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 22...AWG 14) flexible con terminal Terminales de tornillo, 2 x 0,25...2 x 1 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 22...AWG 17) flexible con terminal Terminales de tornillo, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido sin terminal Terminales de tornillo, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido sin terminal
Tipo de tornillo	M3

### Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Humedad relativa	10...85 %
Normas	CSA C22.2 No 14

IEC 61984  
UL 508

Certificaciones de producto	generador CE CSA UL DNV-GL
Grado de protección IP	IP20
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3

## Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	39,7 g
Paquete 1 Altura	61,5 mm
Paquete 1 ancho	16 mm
Paquete 1 Longitud	80 mm
Tipo de unidad del paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Peso del paquete 2	441,2 g
Paquete 2 Altura	7,8 cm
Ancho del paquete 2	8,4 cm
Longitud del paquete 2	16,3 cm
Tipo de unidad del paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	180
Paquete 3 Peso	17,7 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Ancho del paquete 3	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm

## Offer Sustainability


Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

# Hoja de características del producto

## RGZE1S48M

### Esquemas de dimensiones

#### Dimensiones

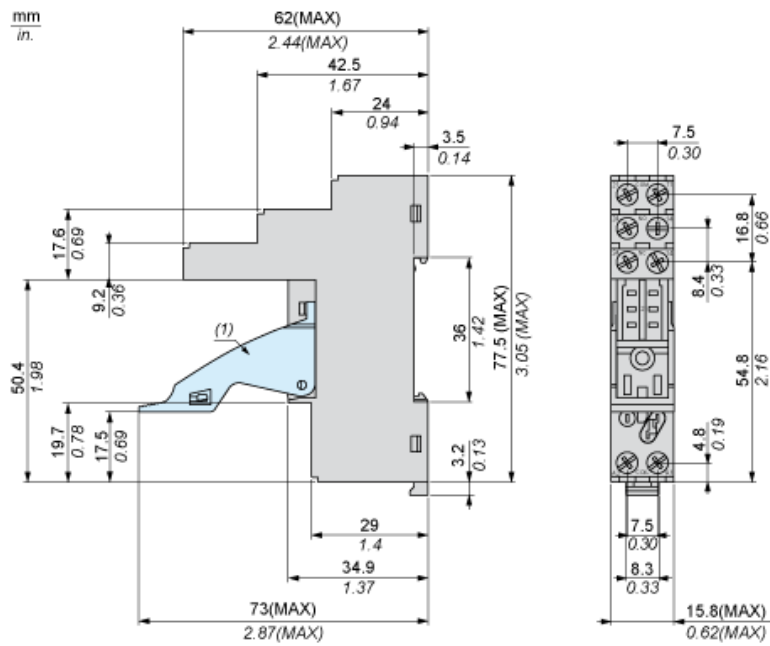

(1) Abrazadera de mantenimiento

# Hoja de características del producto RGZE1S48M

## Conexiones y esquema

### Diagrama de cableado

