

# Hoja de características del producto

## Características

# XB5KSB

## ELEMENTO SONORO (24 V AC/DC)



### Principal

Gama de producto	Harmony XB5
Material del bisel	Dark grey plastic
Tipo de producto o componente	Anunciador
Diámetro de montaje	22 mm
Tipo de cabeza	Estándar
Tapa/Cabeza o color de la lente	Negro

### Complementario

[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V +/- 10 %
Supply circuit type	AC/DC
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz
Consumo de corriente	<= 28 mA
Tipo de señalización	Tono continuo o intermitente
Resistencia a lavados de alta presión	9000000 Pa en 82 °C, distancia: 0,1 m
Altura	29 mm
Anchura	29 mm
Profundidad	55 mm
Peso del producto	0,024 kg

### Entorno

Nivel de ruido	90 dB en 0,1 m
Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 60536

Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a IEC 60536
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Grado de protección nema	NEMA 4X NEMA 13
Grado de protección IK	IK03 acorde a EN 50102 IK03 acorde a IEC 50102
Normas	IEC 60947-5-1 EN 60947-1 EN 60947-5-1 EN 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Certificaciones de producto	CSA BV LROS (Lloyds Register of Shipping) RINA GL DNV Registrado por UL

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Tipo de unidad del paquete 2	S01

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

### Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----


### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

# Hoja de características del producto XB5KSB

## Esquemas de dimensiones

### Dimensiones

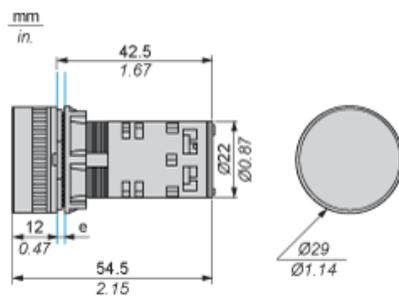


e: Espesor de sujeción: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)

# Hoja de características del producto XB5KSB

## Montaje y aislamiento

### Recorte de panel para zumbador

#### Conexión mediante terminales con tornillo de presión

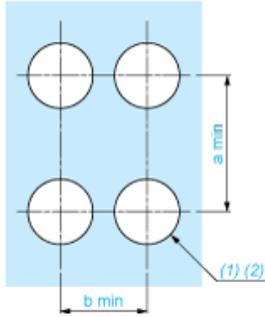

(1) Diámetro en soporte o panel terminado


(2)  $\varnothing 22,5$  mm recomendado ( $\varnothing 22,3_0^{+0,4}$ ) /  $\varnothing 0,89$  in. recomendado ( $\varnothing 0,88$  in.  $_0^{+0,016}$ )

Conexiones	a en mm	a en pulgadas	b en mm	b en pulgadas
Mediante terminales con tornillo de presión o conector enchufable	40	1,57	30	1,18

# Hoja de características del producto XB5KSB

## Conexiones y esquema

### Cableado de las alarmas

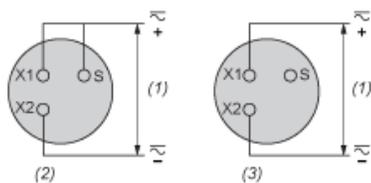

- (1) Alimentación
- (2) Intermitente
- (3) Continuo