CD08/0B-100C1

Connettori

Micro Detectors
Italian Sensors Technology

Immagine indicativa

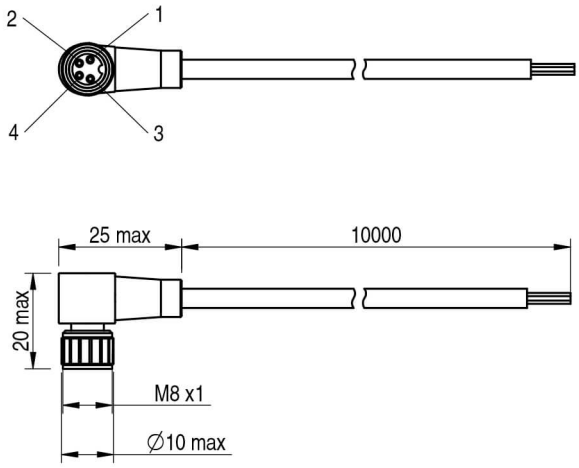

Dati elettrici

Corrente nominale	Max. 4 A
Numero poli	4
Tensione di impulso nominale	0,8 kV
Tensione nominale	Max. 50Vac / 60Vdc

Dati meccanici

Connessioni	Pin 1: marrone Pin 2: bianco Pin 3: blu Pin 4: nero
Coppia di serraggio	0,6 Nm
Temperatura operativa	-10°C...+80°C (movimentazione) -25°C...+80°C (posa fissa)
Lunghezza (m)	10
Formato testa	Radiale
Connettore	M8
Diametro esterno	Ø 4,7 mm ± 5%
Materiale guaina	PVC (senza CFC, cadmio, silicone , piombo) Ritardante alla fiamma secondo UL1581VW1/CSA FT1, autoestinguente
Materiale isolamento	PVC (senza CFC, cadmio, silicone , piombo)

Raggio di curvatura	Cavo per posa fissa: 5 x d Cavo per posa mobile: 10 x d
Sezione conduttori	0,25 mm2 (14 x 0,15 mm2)
Modello	Femmina

Test/Certificazioni

Grado di Protezione	IEC IP67

SCHEMI ELETTRICI DELLE CONNESSIONI

M.D.Micro Detectors S.p.A.
Strada S.Caterina, 235
41122 Modena (MO)
Tel. 059 420411
Fax 059 253973
E-mail info@microdetectors.com

Data di stampa
15/01/2021 12:48:27