

Hoja de características del producto

Especificaciones



Conector hembra m12, 4 patillas, recto, precableado - cable de 5 m

XZCP1141L5

Principal

| | |
|---|---|
| Gama de producto | Sensores de proximidad capacitivos Telemecanique XT |
| Accesorio / categoría de parte separada | Accesorio de cableado |
| Accesorio/Tipo de componente | Conectores precableados |
| Nombre de serie | Finalidad general |

Complementario

| | |
|---|--------------------------------------|
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | Conector hembra reto M12, 4 patillas |
| Fijación de conector de cable | Bloqueado Roscado |
| Collar material | Metálico |
| LED de estado | Sin |
| Longitud de cable | 5 m |
| Diámetro exterior del cable | 5,2 mm |
| Composición del cable | 4 x 0.34 mm ² |
| Material de aislamiento de cables | PUR |
| [Ue] Tensión nominal de empleo | 250 V AC 300 V DC |
| [In] Corriente nominal | 4 A |
| Resistencia de los contactos | 5000 µOhm |
| Minimum insulating resistance | 1 GΩ |
| Peso del producto | 0,19 kg |

Entorno

| | |
|--|--|
| Grado de protección IP | IP65 IP69K IP67 |
| Certificaciones de producto | cULus |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40...80 °C estático -5...80 °C flexión |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...80 °C |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad del paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Peso del empaque (Lbs) | 154 g |
| Paquete 1 Altura | 3 cm |
| Paquete 1 ancho | 17 cm |
| Paquete 1 Longitud | 17 cm |
| Tipo de unidad del paquete 2 | S02 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 20 |
| Peso del paquete 2 | 3,436 kg |
| Paquete 2 Altura | 15 cm |
| Ancho del paquete 2 | 30 cm |
| Longitud del paquete 2 | 40 cm |
| Tipo de unidad del paquete 3 | P06 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 320 |
| Paquete 3 Peso | 55,28 kg |
| Paquete 3 Altura | 77 cm |
| Ancho del paquete 3 | 80 cm |
| Paquete 3 Longitud | 60 cm |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|--|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración de REACH |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto |
| Perfil de circularidad | Información de fin de vida útil |

Información Logística

| | |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|


Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Hoja de características del producto **XZCP1141L5**

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

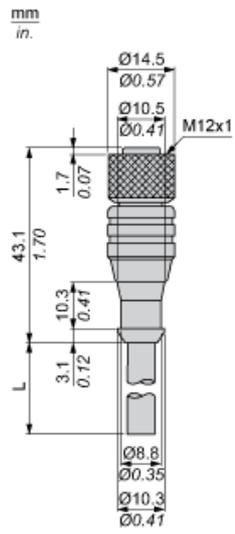


L: Longitud del cable

Hoja de características del producto **XZCP1141L5**

Conexiones y esquema

Conexiones y esquemas

Conector



BN: Marrón
BK: Negro
BU: Azul
WH: Blanco