

CD12M/0B-050A1

Conectores

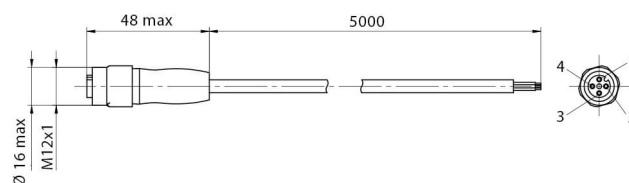


Imagen indicativa

Datos eléctricos

Corriente nominal	Max. 4 A
Wires	4
Tensión de impulso nominal	2,5 kV
Tensión nominal	Max. 250 V ca/cc

Datos mecánicos

Conexiones	Con terminale libero
Par de apriete	0,6 Nm
Temperatura operativa	Plug : -25°C ... +85°C Fixed installation : -30°C ... +80°C instalación flexible: -5°C ... +80°C
Longitud	5
Tipo de cabezal	Axial
Conector	M12
Diámetro exterior	Ø 5 mm ± 5%
Material de la cubierta	PVC (sin CFC, cadmio, silicona, plomo) Retardante de llama según UL1581VW1/CSA FT1, autoextinguible
Material de aislamiento	PVC (sin CFC, cadmio, silicona, plomo)


Radio de flexión	Wire for fixed installation: 5 x d Wire for instalación flexible: 10 x d
Sección conductores	0,34 mm2 (19 x 0,15 mm2)
Model	Female

Test/Certificaciones

Grado de protección

IEC IP67

ESQUEMA ELÉCTRICO DE LAS CONEXIONES



M.D.Micro Detectors S.p.A.

Strada S.Caterina, 235
41122 Modena (MO)
Tel. 059 420411
Fax 059 253973
E-mail info@microdetectors.com

fecha de impresión

29/06/2021 21:46:52