

Ficha Técnica

Pefil perforado, simétrico

Art.-Nr. 1115804



Carril DIN 35 x 7,5 mm según DIN EN 60715 (anteriormente, DIN EN 50022).



| | |
|-----------|----------------------|
| St | Acero |
| FS | galvanizado en banda |

Datos maestros

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Código | 1115804 |
| Tipo | 2069 L 2M FS |
| Denominación 1 | Perfil |
| Denominación 2 | perforado |
| Dimensión | 2000x35x7,5 |
| Material | Acero |
| Siglas del material | St |
| Superficie | galvanizado en banda |
| Superficie según DIN | DIN EN 10346 |
| Superficie Sigla | FS |
| Embalaje mínimo de venta | 2,00 m |
| Peso | 33,28 kg/100 m |


Ficha Técnica

Pefil perforado, simétrico

Art.-Nr. 1115804



Datos técnicos

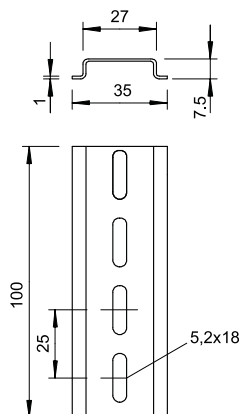

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Longitud | 2.000,00 mm |
| Ancho | 35,00 mm |
| Altura | 7,50 mm |
| Dimensiones An x Al | 35 x 7,5 mm |
| Modelo | perforado |
| Modelo de carriles | Carril soporte DIN EN 60715 |
| Grosor del material | 1,00 mm |
| Paquete | 50,00 m |
| Distancia central entre orificios | 25,00 mm |
| Forma del orificio | Agujero alargado |
| Con perforación | <input checked="" type="checkbox"/> |