

GESTIÓN TÉRMICA

VENTILACIÓN

Ventilador de filtro IP54 AC (34-42 m³/h)

Referencia:
VF34AC

Datos técnicos:

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tensión: | 230 V 50-60 Hz |
| Caudal de aire con filtro: | 34-42 m ³ /h |
| Grado de protección: | IP54 |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 °C / +65 °C |
| Servicio(a 40°C): | 50.000 h |
| Rango de humedad relativa: | 0-95% |
| Eficacia de filtrado: | Hasta 73% |



| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Nivel de ruido: | 32-34 dB |
| Presión estática: | 39-45 Pa |
| Dirección de flujo: | De fuera hacia dentro |
| Reversible: | Sí |
| Conexión eléctrica: | Terminal |
| Consumo de corriente: | 0,06-0,07 A |
| Consumo de energía: | 12-11 W |
| Protección sobreintensidad: | Impedancia |

Características:


| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Dimensiones: | 116,5x116,5x55 mm |
| Espesor pared armario: | 2-3 mm |
| Dimensiones de corte: | 93x93 mm |
| Color: | RAL 7035 |
| Material: | UL94 V0 ABS |
| Material del filtro: | Fibra de nylon 100gm ³ |
| Cojinete: | Rodamiento de bolas |
| Junta: | Poliuretano autoadhesivo |
| Peso: | 0,37 kg |
| Montaje: | Clip rápido |

GESTIÓN TÉRMICA

VENTILACIÓN

Ventilador de filtro IP54 AC (34-42 m³/h)

Referencia:
VF34AC

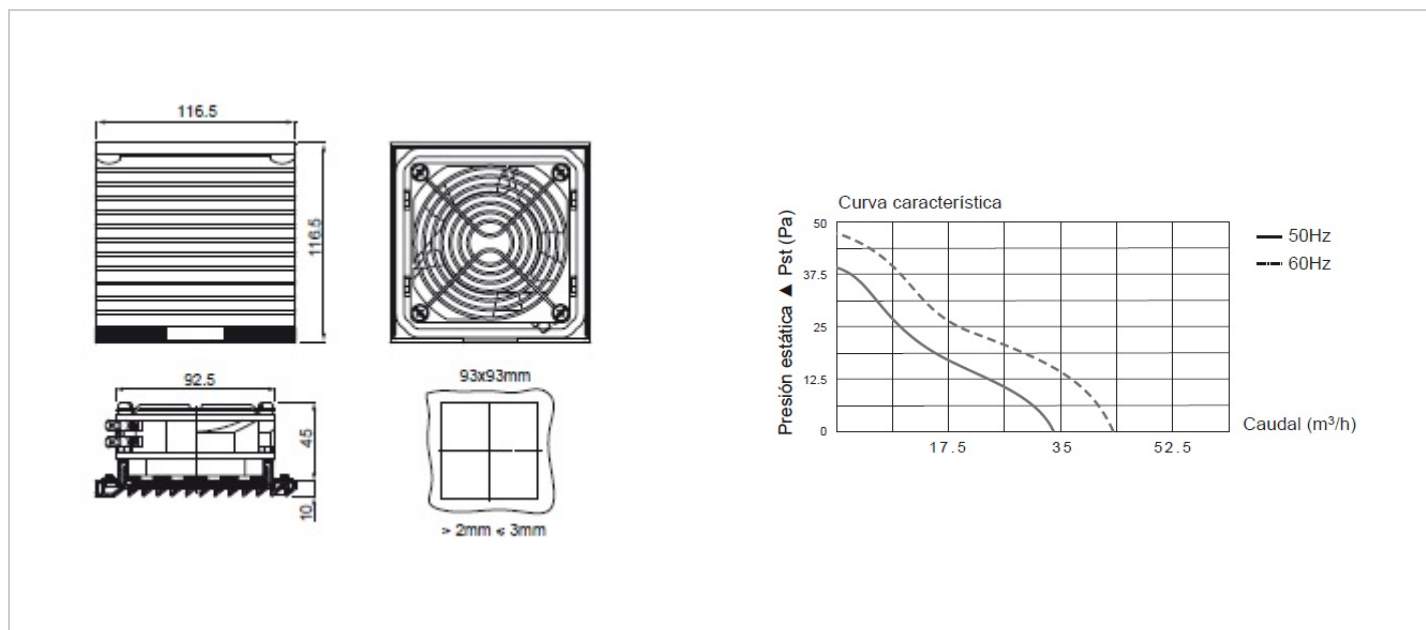

Codificaciones:

Cod. EAN: 8431044250168
Cod. Arancelario: 85.38.10.00
ETIM 6.0: EC000320

Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

Suministro:

Suministrado en embalaje individual de cartón.

Certificados y normas:

Certificados: CE, ROHS

