

## Ficha técnica - AZM 161-B1

Dispositivo de bloqueo por solenoide / AZM 161 / Actuador



Referencia preferida



(¡Pueden existir pequeñas diferencias entre la imagen impresa y el producto original!)

### Detalles en Pedidos

Descripción del tipo de producto	AZM 161-B1
Número de artículo	101145117
Código EAN	4030661283920
eCl@ss	27-27-92-16

### Propiedades Globales

Nombre de producto	Gerader Betätiger AZM 161-B1
Peso	25 g

### Datos mecánicos

Diseño del actuadores	recto
Radio mínimo de actuación	150 mm

### Nota

El eje de giro deberá estar 5 mm por encima del borde superior del interruptor de seguridad, y hallarse en el mismo plano.  
En puertas pivotantes, el radio mínimo de accionamiento a 90° del plano del actuador 180 mm  
radio de accionamiento mínimo en resguardos abisagrados en línea con el plano del accionador 150 mm

### Documentos

**Manual de instrucciones** (it) 135 kB, 06.06.2019

Code: mrl\_azm161-betaetiger\_it

**Manual de instrucciones** (fr) 120 kB, 05.06.2018

Code: mrl\_azm161-betaetiger\_fr

**Manual de instrucciones** (en) 118 kB, 04.05.2018

Code: mrl\_azm161-betaetiger\_en

**Manual de instrucciones** (pt) 173 kB, 25.05.2018

Code: mrl\_azm161-betaetiger\_pt

**Manual de instrucciones** (de) 110 kB, 04.05.2018

Code: mrl\_azm161-betaetiger\_de

**Manual de instrucciones** (es) 121 kB, 05.06.2018

Code: mrl\_azm161-betaetiger\_es

**Manual de instrucciones** (nl) 126 kB, 23.07.2018


Code: mrl\_azm161-betaetiger\_nl

**Manual de instrucciones** (pl) 165 kB, 13.08.2018

Code: mrl\_azm161-betaetiger\_pl


## Imágenes

---

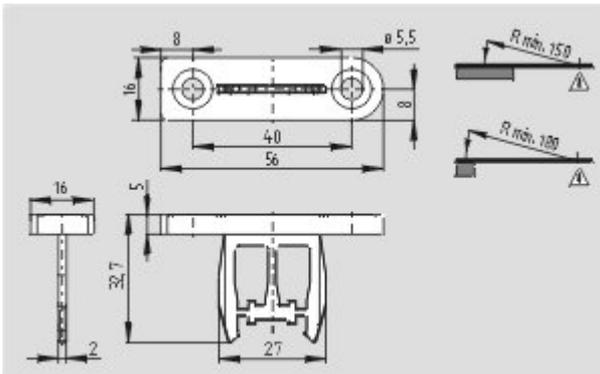

Dibujo dimensional (miscelánea)

---



Radio de actuación

---



Radio de actuación

---

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Los datos y valores se han comprobado meticulosamente, salvo modificaciones técnicas o errores,

Generiert am 13.01.2020 - 16:16:36h Kasbase 3.3.0.F.64l