



# Enviar EMAILS con VBOX





## 1.0. Enviar Emails desde la Vbox.

El proceso de enviar emails, es relativamente sencillo, se pueden enviar emails en base a un tag o enviar emails cíclicos a diferentes horas.

Se puede insertar dentro de estos emails Tags, de variables, para identificar los datos que puedan estar fuera de valores.

Para crear una cuenta de emails nos dirigiremos al menú de emails, situado en la parte superior de la pantalla.

Pulsaremos sobre +NEW para crear el nuevo recipiente o cuenta de emails.

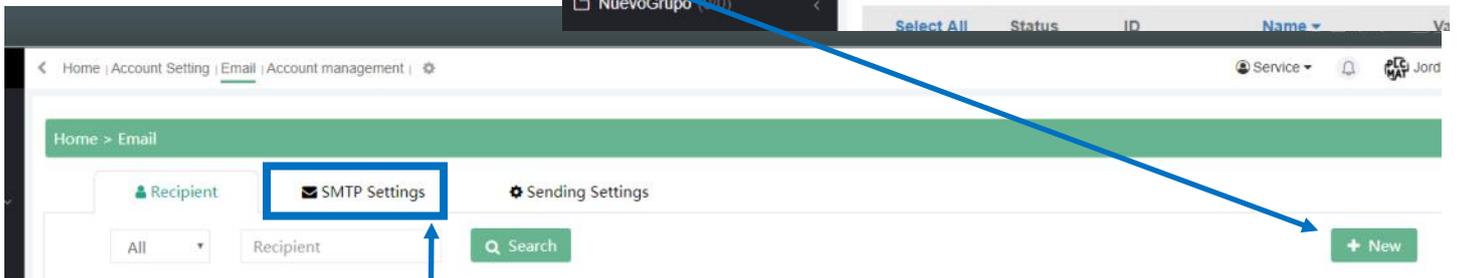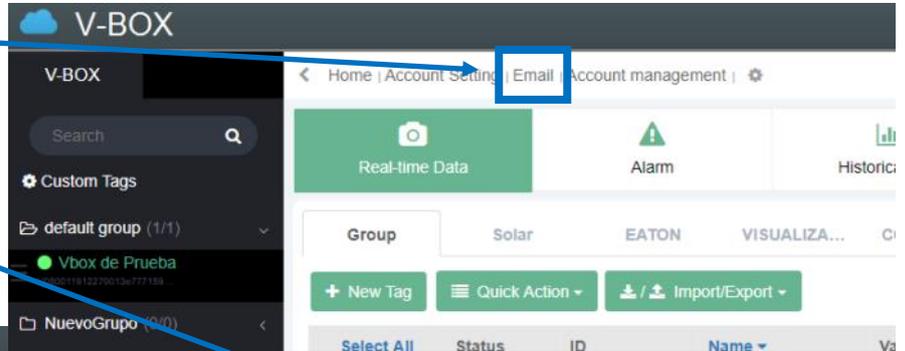

Se nos abrirá la ventana mostrada a la izquierda donde se nos pedirá el nombre de la cuenta de mail, y el email donde se quieren enviar.

Se pueden crear diferentes cuentas para envíos periódicos, señales de alarmas para mantenimientos,, etc.

Una vez creado pulsaremos sobre SMTP Settings, para configurar los datos del servidor de correo que utilizaremos para enviar.

New ✕

Recipient

Please enter email

SMTP

Sender

Email

Password

SMTP

Port

Secret key  No  SSL  TLS

Se nos abrirá la ventana mostrada a la derecha donde deberemos entrar los datos del servidor de correo que queramos utilizar, en la parte derecha de la pantalla encontraremos un pulsador de Test, para probar que realmente los datos que hemos entrado están correctos, pulsando

SMTP test

Test email



Recipient
SMTP Settings
Sending Settings

---

Configuration 1 Add

Enable

Trigger  Trigger  Intervals

Condition Monitoring tags

Vbox de Prueba-EnviaEmail

Maximum tags 10 allowed

Email mode  Default  Custom

Subject  B+ W+

Recipient  Select

Content B+ W+

envío de alarma en la hora : #Vbox de Prueba -HORA V :  
 #Vbox de Prueba -MINUTO \  
 Se ha producido la alarma : #Vbox de Prueba -Palabra de alarm

Save settings

Para la selección de los datos que queremos enviar, pulsando sobre el menú Sending Settings, accederemos al mensaje y a los tags que decidamos incluir en dicho mensaje.

Se puede seleccionar que el mensaje se envíe a intervalos (Intervals), o que se produzca por el cambio de una señal o valor de un tag, (Trigger), dicho tag se tendrá que crear en la zona de tags de alarmas, se pueden poner hasta 10 tags para activar dicho mensaje de email.

Enable

Trigger  Trigger  Intervals

Condition Monitoring tags

Vbox de Prueba-EnviaEmail

Maximum tags 10 allowed

Email mode  Default  Custom

Subject  B+ W+

Recipient  Select

Content B+ W+

envío de alarma en la hora : #Vbox de Prueba -HORA V :  
 #Vbox de Prueba -MINUTO \  
 Se ha producido la alarma : #Vbox de Prueba -Palabra de alarm

El resto de campos se deberán rellenar para enviar el email, Subjet: El objeto del email, el Recipient es el destinatario del email, que habremos creado anteriormente en el menú Recipient, y el contenido será el texto del mensaje, al que podemos añadir tags o variables que creamos necesarios, dichos tags o variables deberán ser de los tags creados para comunicación con la Vbox.

Recipient

Content B+ W+

envío de alarma

Por medio de los Iconos de Bit o Word, podremos añadir dichos tags al cuerpo del email.