

Hoja de características del producto

Especificaciones



Conector hembra acodado, precableado, de 4 pines y m12 - cable de 5 m

XZCP1241L5

Principal

Gama de producto	Sensores de proximidad capacitivos Telemecanique XT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de cableado
Accesorio/Tipo de componente	Conectores precableados
Nombre de serie	Finalidad general

Complementario

Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector hembra en cotovelo M12, 4 patillas
Fijación de conector de cable	Roscado
Collar material	Metálico
LED de estado	Sin
Longitud de cable	5 m
Diámetro exterior del cable	5,2 mm
Composición del cable	4 x 0.34 mm ²
Material de aislamiento de cables	PUR
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V AC 300 V DC
[In] Corriente nominal	4 A
Resistencia de los contactos	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso del producto	0,19 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP65 IP67 IP69K
Certificaciones de producto	cULus
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...80 °C estático -5...80 °C flexión
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	155 g
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 ancho	18,5 cm
Paquete 1 Longitud	19 cm
Tipo de unidad del paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	20
Peso del paquete 2	3,428 kg
Paquete 2 Altura	15 cm
Ancho del paquete 2	30 cm
Longitud del paquete 2	40 cm
Tipo de unidad del paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	320
Paquete 3 Peso	55,6 kg
Paquete 3 Altura	77 cm
Ancho del paquete 3	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de características **XZCP1241L5** del producto

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

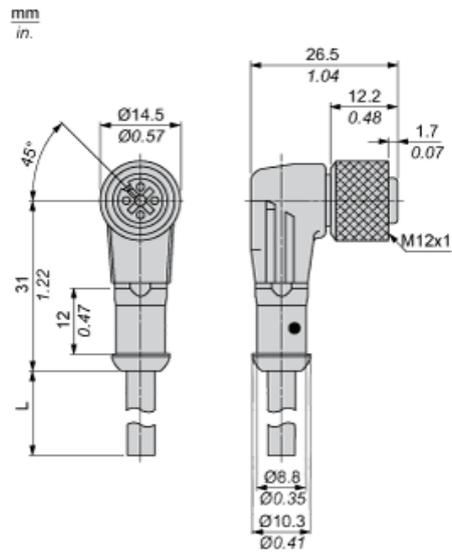


L: Longitud del cable

Hoja de características del producto **XZCP1241L5**

Conexiones y esquema

Conexiones y esquemas

Conector



BN: Marrón
BK: Negro
BU: Azul
WH: Blanco